



Sollevatore

Cargo 5-10-15-20

CARGO 5-10-15-20

DESCRIZIONE

Il crescente bisogno di sfruttare a pieno gli spazi e le volumetrie a disposizione, soprattutto in elevazione, ha indotto tecnici e progettisti a creare un elevatore idraulico estremamente versatile, che avesse come caratteristica fondamentale quella di essere installabile nelle più svariate situazioni. Ecco che la sintesi delle idee ha fatto nascere la linea "CARGO", sollevatori caratterizzati da una colonna di tipo telescopico atta a soddisfare corse in altezza da 0 mm. a 4.400 mm in modalità standard, nonché superare i 4.400mm fino a raggiungere i 25.000mm in modalità personalizzata. Lo scorrimento dei vari settori di colonna avviene tramite il supporto di pattini in plastica che conferiscono al sollevatore una ridottissima rumorosità di movimento, nessuna vibrazione e, soprattutto, assenza di lubrificazione. Una ricca gamma di accessori contribuisce alla personalizzazione del sollevatore per poter trasportare carichi di ogni tipo da 5 a 20q.li.

VORWORT

Die immer größere Notwendigkeit zu benutzen alles die verfügbar Plätze und Volumina, vor allem in Erhöhung, die Techniker und Entwerfer geführt hat, eine hydraulische, ganz vielseitige, Hebebühnen zu entwerfen. Das wichtige Kennzeichen der Maschine ist: perfekt Einbau in die verschiedensten Situationen. CARGO ist die neue Serie Heber, die ist das Endergebnis von neuen und vorgeschritten Ideen. Cargo Hauptkennzeichen ist die Teleskopkolonne mit Hübe von 0 mm. bis 4.400 mm. in normal oder standard Höhe, aber man kan reichen bis 25.000 mm. wenn das Modell persönlich gestalten ist. Die Gleitung der Teleskopkolonne ist möglich durch Plastikkuhen das den Lärm der Bewegung überaus reduziert, keine Vibration, und überalles, keine Schmierung garantiert. Eine große Auswahl an Zubehör kan persönlich gestalten die Hebebühnen für jede Ladung von 5 dz. bis 20 dz.




INTRODUCCIÓN

La creciente necesidad de utilizar todos los espacios y el volumen disponible, sobre todo en elevación, ha persuadido los técnicos y los proyectistas en crear un elevador hidráulico extremadamente versátil, y que tiene como característica fundamental la posibilidad de instalación en situaciones gravosas y diferentes. La línea de elevadores "CARGO" es la síntesis de nuevas y moderna ideas. Característica esencial de estas máquinas es la columna telescópica que puede satisfacer una carrera en altura de 0 mm hasta 4400 mm en los modelos standard, pero se pueden superar los 4400 mm llegando hasta 25.000 mm en los modelos personalizados. El movimiento de las diferentes partes de la columna se actua por medio de patines en plástica que confieren al elevador un limitado ruido en acción de movimiento, ninguna vibración y sobre todo falta de sustancia lubricante. Una amplia gama de accesorios es disponible en caso de personalización del elevador por el transporte de cualquier cargado de 5ql. hasta 20ql.

INTRODUCTION

The increasing necessity of exploiting the whole available spaces and volumes, especially in height dimension, has persuaded technicians and designers to plan an hydraulic lifting platform, extremely versatile, having as main characteristic the possibility to be installed in the most varied situations. The union of new and modern ideas has brought the building of the CARGO lifting's series which are characterized by a telescopic column capable of raising from 0 mm to 4.400 mm. for standard models, and 4.400 mm up to 25.000 mm for machine of personalized measures or out of standards. The running or sliding of the different parts of the telescopic column is made easier by plastic sliding blocks that make the lifting's movement noiseless, without vibrations, and moreover they don't need any lubricant. A large range of accessories gives the possibility of personalization of the lifting in order to carrying loads from 5q up to 20q.

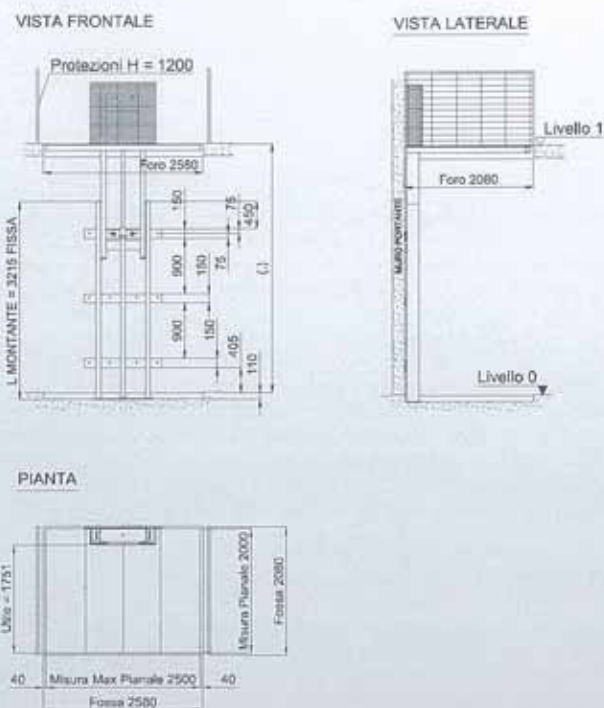

DESCRIZIONE TECNICA CARGO Cargo technical Characteristics Cargo technische Kennzeichen Características técnicas de Cargo

PIANALE Platform Plattform Plataforma	D=2000x2500 mm (max.)
ALTEZZA SOLLEVAMENTO Lifting height Hubhöhe Altura de elevación:	STANDARD fino a / to 4400 mm Per altezze superiori a 4400 mm consultare TIBI S.p.A. For over 4400 mm high info TIBI S.p.A.
PORTATA Capacity Tragkraft Capacidad	500+1000+1500+2000 Kg
CENTRALINA POTENZA Control unit Hydraulikaggregat Unidad hidraulica	3 Kw
PESO SOLLEVATORE Lifter weight Huber gewicht Peso elevadora	1030Kg
ALIMENTAZIONE Feeding Spannung Alimentación	220 Volt monofase/ 380 Volt trifase
RUMOROSITÀ CENTRALINA Central unit noise Lärm Ruido de unidad centrale	ΔQI 45db
RUMOROSITÀ SOLLEVATORE Lifting noise Huber lärm Ruido de la elevadora	nessun rullaggio o vibrazione no rolling vibration kein rollen oder vibration ninguna vibración o ruido de cojinete de bolas



CENTRALINA CARGO 5-10-15-20



Tutti i prodotti TIBI s.p.a. sono coperti da brevetti.
All TIBI products are exclusive models and protected by international patents.
Alle TIBI Produkten sind exklusive Arten und sie sind international Patent geschützt.
Todos los productos TIBI son modelos exclusivos y con patente internacional.



Parking Innovation

TECNOSOA
SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE


Dasa-Register
EN ISO 9001 (2008)
02/0001-14

SINCERT

CE


TiBi S.p.A.
Parking Innovation

30035 BALLÒ di MIRANO (VE) - Via Stazione, 119/C - Tel. 041 5138185 / 5138645
Fax 041 5134133 - info@tibispa.it - www.tibispa.it